



**HARDOX®**  
WEAR PLATE



**HARDOX®**  
IN MY BODY

		FR 09RD*	FR 13RD*	FR 15RD*	FR 20RD*
Kg	kg.	920	1320	1890	2400
A	mm.	655	705	780	880
B	mm.	1730	1920	2180	2410
C	mm.	360	410	520	520
	mm.	140	220	220	260
X	t.	85	140	190	205
Y	t.	40	55	65	80
∅ max	mm.	25	30	35	40
	bar	310	310	310	310
	l/min.	150 / 250	180 / 250	180 / 250	200 / 300
max	bar	140	140	140	140
max	l/min.	10	10	10	10
		/	/	/	/

(\*) Modello disponibile con denti intercambiabili imbullonati

(\*) Bolted interchangeable teeth version available

(\*) Modèle disponible avec dents boulonnées interchangeables

# FRANTUMATORE GIREVOLE

# Serie **FR**




ROTATING PULVERIZER

BROYEUR ROTATIF

DEMOLEDOR ROTATIVO

DREHBARE PULVERISIERER

GARRA PULVERIZADORA

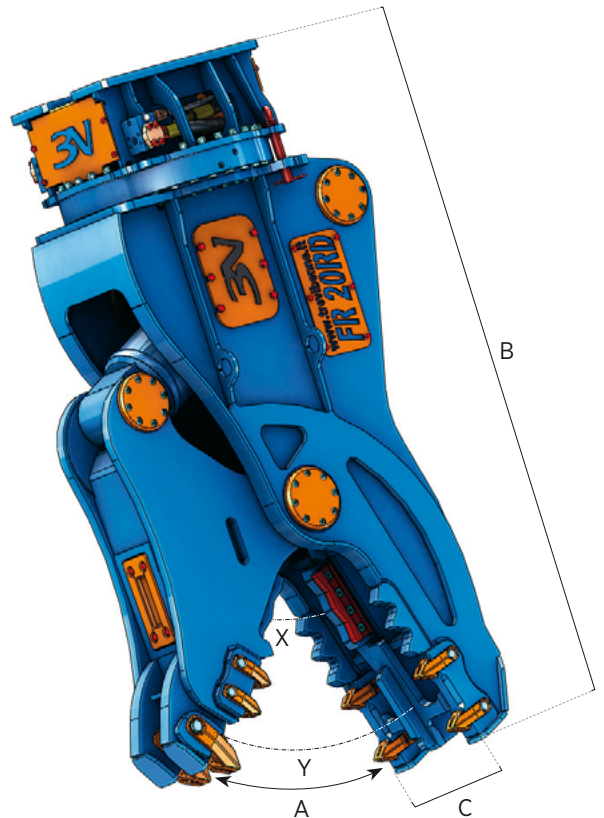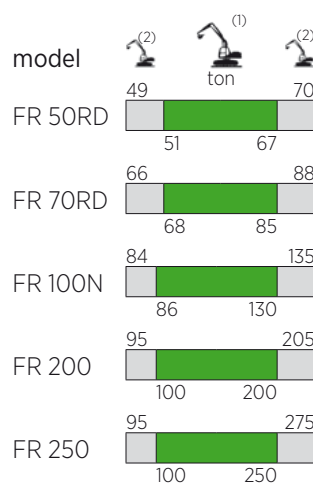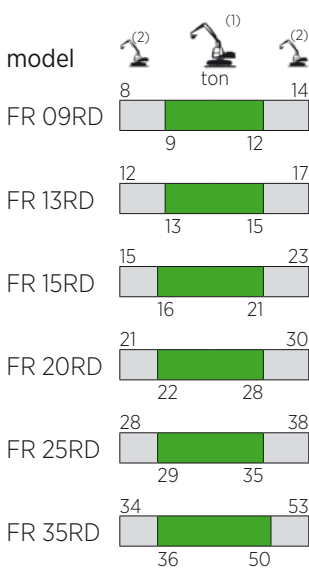

(1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination  
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal  
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination / Combinação máquina-implemento ideal

(2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination  
Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento possible  
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination / Combinação máquina-implemento possível

		FR 25RD*	FR 35RD*	FR 50RD*	FR 70RD*	FR 100N	FR 200	FR 250
	kg.	3100	3450	5190	7250	11450	20580	24640
A	mm.	915	980	1120	1320	1700	1900	2050
B	mm.	2520	2560	2840	3250	3850	4480	5140
C	mm.	600	640	735	790	970	1400	1400
	mm.	260	260	260	325	500	500	500
X	t.	230	350	380	490	545	860	990
Y	t.	105	120	140	180	235	380	410
Ø max	mm.	45	50	60	75	90	100	110
	bar	310	310	340	340	340	340	340
	l/min.	250 / 350	300 / 400	400 / 500	450 / 600	500 / 800	900 / 1200	900 / 1200
	bar	140	140	140	140	140	140	140
	l/min.	10	10	30	30	50	50	50
		/	/	√	√	√	√	√

(\*) Modelo equipado con dientes intercambiables atornillados  
(\*) Model mit verschraubten Wechselzähnen  
(\*) Modelo disponível com dentes intercambiáveis aparafusados